


Samenwerkende energiecoöperaties in 't Gooi



Energieopwekking d.m.v. zonnepanelen

Dit is een overzicht van de collectieve inkoop zonnepanelen als onderdeel van de collectieve inkoopactie duurzaamheidsmaatregelen 2025 die georganiseerd is door Energie Verbonden met en voor de energiecoöperaties in de gemeenten Weesp, Wijdemeren, Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes. Dit document geeft een overzicht van de actie en ook een introductie in de technische en commerciële aspecten van zonnepanelen voor huiseigenaren. De prijzen zijn geven een getrouwe indicatie van de investering. Echter de uiteindelijke offerte zal mede afhangen van de plaatselijke omstandigheden.

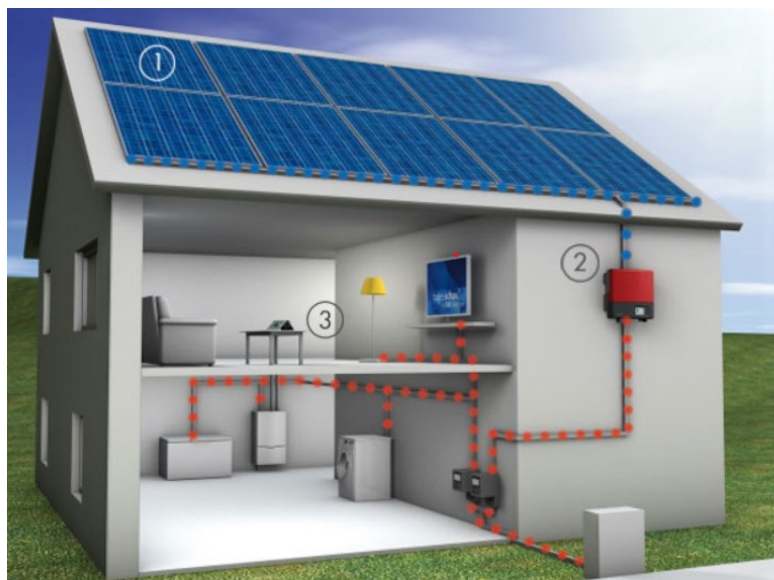

(Editie Q2 2025)

Disclaimer: de informatie is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten ontleend worden.

INHOUD

1	Introductie	3
2	Algemene Informatie	3
3	Hoe werkt de actie	4
4	De bedrijven	5
4.1	Groenpand.....	5
4.2	Zekerzon	6
5	De producten, garanties en prijzen.....	6
5.1	Zonnepanelen.....	6
5.2	Omvormers.....	7
5.3	Montagesystemen.....	8
5.4	Garanties	9
5.5	Pakketprijzen	10
6	Is mijn dak geschikt?	11
7	Wat levert het op?	12
7.1	Terugverdientijd	12
7.2	Indirecte financiële voordelen.....	13
7.3	CO2-besparing	14
8	Hoe werkt het?	14
8.1	De zonnepanelen.....	15
8.2	De omvormers	15
8.3	Montagesystemen en dak opstellingen	16
8.3.1	Schuin dak	16
8.3.2	Plat dak	17
8.4	Verschillende configuraties	18
8.4.1	Serie-geschakeld.....	18
8.4.2	Serie-geschakeld met power optimizers.....	19
8.4.3	Parallel-geschakeld met micro-omvormers	20

1 Introductie

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Een zonnepaneel gaat meer dan 25 jaar mee en levert gedurende zijn levensduur veel elektriciteit op. Zodoende verlaagt u uw energierekening doordat u een deel van uw elektriciteitsgebruik zelf opwekt en de overtollige elektriciteit tegen een vergoeding teruglevert aan het elektriciteitsnetwerk. Ook vermindert dit uw CO₂-uitstoot en draagt u zodoende bij aan de reductie van het broeikaseffect.

Een zonnepaneel installaties is best een complex technisch verhaal. Wat is een goede oplossing voor mijn huis? Welke producten moet ik kiezen? Welk bedrijf moet ik in de arm nemen? Wat bespaar ik en wat is de terugverdientijd? Allemaal relevante vragen.

Om u te ontzorgen hebben wij een voorselectie gemaakt van **twee betrouwbare regionale bedrijven**. Beiden met een uitstekend staat van dienst en een kwalitatief hoogstaand productaanbod. Er is keuze uit een **Chinees, Amerikaans en Europees productaanbod**. De systemen worden tegen concurrerende prijzen aangeboden.

In hoofdstukken 2 t/m 5 vindt u uitgebreide informatie over de actie: hoe deze werkt, welke leveranciers en producten zijn geselecteerd inclusief de garanties en pakketprijzen.

De daaropvolgende hoofdstukken geven meer informatie over de vele aspecten van zonnepaneelinstallaties, zoals de geschiktheid van het dak, de werking van de installatie en de verschillende onderdelen en het verdienmodel. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de experts/energiecoaches binnen de lokale energiecoöperaties en/of de participerende bedrijven.

2 Algemene Informatie

De actie is onderdeel van de collectieve inkoopactie duurzaamheidsmaatregelen van Energie Verbonden. Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van alle energiecoöperaties in de gemeentes Weesp, Wijdmeren, Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Blaricum en Weesp. Vanuit Energie Verbonden is de actie *georganiseerd*, alle energiecoöperaties *voeren hem uit*. De inzet is het maximale ontzorgen van onze leden bij de investeringsbeslissing in zonnepanelen. Wij hebben voor u een betrouwbaar aanbod gedefinieerd tegen een scherpe prijs voor het plaatsen van een zonnepaneel-installatie op uw eigen dak.

Naast prijs-kwaliteit hebben we de bedrijven geselecteerd op de volgende aspecten: beschikking over eigen installatieteams; de service en garantie; kwaliteits-, kennis- en veiligheidscertificering; en referenties en klanttevredenheid.

3 Hoe werkt de actie

- 1.** **INSCHRIJVING**
Als bewoner kunt u zich aanmelden via de website van Energie Verbonden <https://collectieveinkoop.energieverbonden.nl/inschrijfformulier-collectieve-inkoop-isolatie-en-zonnepanelen/>

U kunt vrijblijvend uw interesse in een offerte op maat kenbaar maken. Voorwaarde voor de actie is dat u lid bent van één van de lokale energiecoöperaties. Bent u nog geen lid, dan kunt u via de aanmelding voor de actie gelijk lid worden. Een lidmaatschap geeft u vele voordelen en de contributiebedragen zijn symbolisch.
- 2.** **INDICATIEVE OFFERTE**
U ontvangt een indicatieve offerte op maat van de twee participerende bedrijven. Deze is gebaseerd op satellietbeelden van uw dak. Deze offerte zal u per email krijgen. Soms belandt deze email echter in de Spam-inbox. Controleer deze daarom regelmatig. Deze offerte geeft u inzicht in de mogelijkheden en de bijbehorende kosten. U kan aangeven of u de offerte interessant vindt en zodoende geïnteresseerd bent in een schouw. **Let op: de minimale grootte van de installatie is veelal 6 panelen. Kleinere installatie worden niet aangeboden.**
- 3.** **SCHOUW**
Om de specifieke situatie van u woning en eventuele aanvullende wensen in de offerte op te kunnen nemen komt een adviseur van het bedrijf bij u langs voor een technische schouw. Deze technische schouw duurt ongeveer een uur. De leverancier bekijkt de geschiktheid van het dak en de meterkast eventuele obstakels, de locatie voor de omvormer en het kabeltraject. Mocht u speciale wensen hebben dan worden deze tijdens de schouw besproken.
- 4.** **DEFINITIEVE OFFERTE**
Indien nodig worden de indicatieve offerte(s) aangepast naar de specifieke situatie in uw woning en uw wensen en daarmee definitief gemaakt. In deze persoonlijke offerte kiest u zelf het aantal panelen en de technische oplossing die u wenst. De offertes volgen de pakketprijzen die in deze informatiebrochure zijn opgenomen.
- 5.** **BESLISSEN**
U beslist zelf of u akkoord gaat met één van de offertes en overgaat op installatie van de panelen. Dit doet u door de offerte getekend retour te zenden voor de uiterste beslisdatum die in de offerte is opgenomen. In veel gevallen kan dit ook online.
- 6.** **UITVOEREN**
Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte plant u samen met de leverancier een dag dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het streven is om de installatie binnen 2 à 3 maanden na het ondertekenen van de offerte af te ronden. De leverancier is over het algemeen een dag bezig met de installatie van het systeem.

4 De bedrijven

Evenals in voorgaande jaren werken we ook in 2025 samen met Groenpand uit Utrecht en Zekerzon uit Amsterdam. Zekerzon is een volle dochter van Zonnefabriek en richt zich op de particuliere markt. Vanwege de dynamiek in de marktprijzen hebben de prijzen een geldigheidsduur van één kwartaal. Wij geven de bedrijven zodoende de mogelijkheid om de prijzen per kwartaal aan te passen. Het offertemoment (en niet de datum van aanmelding) bepaalt de prijzen. Wij zorgen dat de prijzen op de website en in de brochures up-to-date zijn. Deze brochure is bijgewerkt met de prijzen die gelden vanaf het tweede kwartaal 2025.

4.1 Groenpand

Groenpand is een bedrijf met als doel om woonhuizen en kantoren stap voor stap te vergroenen, zodat ze helemaal onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen.



- Groenpand werkt alleen met gecertificeerde installateurs en elektriciens (SEI, VCA en/of Zonnekeur Installateur keurmerk)
- Groenpand levert hoogwaardig materiaal. In deze collectieve inkoop ligt de focus op een hoogwaardig aanbod tegen scherpe prijs. Dat betekent dat er niet tegen bodem en stuntprijzen wordt gewerkt, waarin veiligheid en een goede installatie in het gedrang komen.
- Groenpand levert maatwerk. Dat betekent dat ook de lastige klussen mee kunnen in de collectieve inkoop. Er wordt altijd naar de best passende oplossing gekeken voor iemands situatie. Ook houdt Groenpand rekening met alle wensen. Dat kan tot een meerprijs leiden op de pakketprijs, maar dat gaat altijd in goed overleg met de klant.
- Groenpand heeft een brede ervaring als het gaat om energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Ze kunnen u dus op een breder vakgebied adviseren.

4.2 Zekerzon



Als één van de oudste aanbieders van zonnepanelen in Nederland is Zonnefabriek al sinds 2009 bezig om Nederland van zonnestroom te voorzien. Met duizenden installaties over heel Nederland weet Zonnefabriek als geen ander waar u op moet letten bij de aanschaf van een zonnepanelen installatie. Sinds de zomer van 2022 worden de collectieve aanbiedingen aangeboden via Zekerzon. Dit is een volle dochter van Zonnefabriek. Producten, garanties en service blijven hetzelfde.

- Werken met eigen installateurs en voldoet aan alle keurmerken zoals Zonnekeur, InstallQ en VCA. In 2013 hoorden Zekerzon bij de eerste groep van drie installateurs die het onafhankelijke keurmerk Zonnekeur kregen.
- Staat ook bekend om zijn goede service met klantenbeoordeling van 9,2.
- Een aparte serviceorganisatie met eigen teams die ter plaatse kunnen komen om eventuele problemen op te lossen.
- Werkt uitsluitend met de beste producten, die zowel lang meegaan als storingsvrij werken en cradle-to-cradle gecertificeerd zijn.
- De zonnepanelen hebben een lange productgarantie van 25 jaar en garanderen het hoogste vermogen over de levensduur van het paneel.
- Hierdoor presteren de installaties 10% beter dan de gemiddelde doorsnee systemen
- En dat leidt tot hoge opbrengsten en daardoor tevreden klanten!

5 De producten, garanties en prijzen

In deze paragraaf vindt u een korte omschrijving van de producten die in de collectieve actie worden aangeboden. Alle componenten van beide bedrijven zijn afkomstig van eerste klas leveranciers. Voor meer informatie over de werking van een zonnepaneelsysteem en de functie van elk onderdeel van de installatie, wordt u verwezen naar hoofdstuk 8.

5.1 Zonnepanelen

Beide bedrijven leveren topkwaliteit **glas-glas full black zonnepanelen**. Esthetisch volgens velen de mooiste panelen. Groenpand voert panelen van zowel de **Chinese** fabrikant **TRINA SOLAR** alsook van het **Europese SOLITEK**. ZekerZon levert de panelen van het **Amerikaanse SUNPOWER**.

Trina Solar is een van de grootste zonnepanelenleveranciers ter wereld en staat al jaren in de top 3 van de Solar Scorecard en het Bloomberg onderzoek naar de stabiliteit van zonnepanelen-producenten. Trina behoort tot de bekendste en meest betrouwbare merken zonnepanelen. De panelen voldoen bovendien aan alle belangrijke Europese keurmerken en staat op de lijst van Nederlandse banken als bedrijf dat geen bemoeienis heeft met Oeigoeren arbeiders. In de 2025 actie worden de laatste generatie panelen met een vermogen van **445Wp** aangeboden.

Binnen de 2025 actie worden de **Solitek** panelen met een vermogen van **435Wp** aangeboden. Solitek heeft een **cradle-to-cradle** certificaat voor de productie van zonnepanelen en dus **100% recyclebaar**. Daarnaast hebben de panelen de hoogste brandveiligheid en grootste resistentie tegen extreem weer, zoals hagelbuien. Hiervoor zijn de panelen door de Solar Insurance en Finance voorzien van speciaal veiligheidscertificaat. Daarnaast hebben de panelen een extreem lange productgarantie van 30 jaar en zeer lage degradatie van maar 13% van het vermogen over 30 jaar, vergelijkbaar met de panelen van Sunpower.

Sunpower is een Amerikaans bedrijf. De panelen worden gerekend tot de krachtigste ter wereld met een uitzonderlijke lage degradatie van de elektriciteitsproductie over de 30 jaar levensduur. Waar de meeste panelen maximaal 20% degradatie over 25 jaar garanderen, is dit bij Sunpower-panelen slechts 12% over 30 jaar. Zodoende zal er over de levensduur van de installatie naar verwachting meer duurzame stroom geproduceerd worden. In de 2025 actie worden de **450 Wp** panelen uit de derde generatie Performance 7 serie aangeboden. Het uiterlijk is door het ontbreken van visuele busbars nog strakker dan concurrerende panelen. Product- en productieggarantie als ook levensduur behoren tot de beste in de markt (zie paragraaf 5.4).

De Sunpower en de Solitek panelen zijn wel iets duurder dan de Trina panelen, maar dit moet afgewogen worden tegen de substantieel hogere productie over de levensduur van de panelen.

5.2 Omvormers

Een omvormer is een component dat de zonnestroom uit de panelen omzet naar een stroom die geschikt is voor uw elektrische apparaten in huis of teruglevering naar het openbare elektriciteitsnetwerk. Naast de zogenaamde serie omvormers wordt door Groenpand ook de



zogenaamde parallel optie aangeboden. In het geval van veel schaduwwerking op uw installatie kunnen zogenaamde optimizers per paneel worden toegepast. Vergelijk een standaard serie-geschakeld zonnepaneelsysteem maar met een tuinslang. Als u op de slang gaat staan zal de hoeveelheid water door de slang minderen, afhankelijk van de kracht waarmee u op de slang staat. Zo ook met een serie-geschakeld zonnepaneel systeem. Valt er op één van de zonnepanelen schaduw dan zal de totale keten minder energie produceren. Om dit tegen te gaan zit er een hoop intelligentie in de moderne serie omvormers. Maar als de

schaduwwerking te groot is kan het zinvol zijn om ook een slim apparaatje per paneel, de zogenaamde optimizer, toe te passen. In de collectieve actie worden beide systemen aangeboden, dus zowel een serie omvormer als een serie omvormer mét optimizers.

Er zijn veel merken serie-omvormers. In de collectieve inkoop actie is gekozen voor de omvormer van de wereldmarktleider SMA uit het Duitse Kassel. **SMA Solar Technology** heeft 35 jaar ervaring en besteedt jaarlijks meer dan € 100 miljoen aan research en development. Dit is een zeer betrouwbare omvormer met een hele sterke prijs-kwaliteit verhouding.



Voor daken met veel obstakels en daken waar de panelen in verschillende hoeken op de zon liggen kan echter beter voor serie geschakelde omvormer met optimizers per paneel gekozen worden. Binnen de collectieve actie is gekozen voor het merk SolarEdge. **SolarEdge** bedacht dit systeem in 2006 en is nu wereldmarktleider op het gebied van wat zij zelf noemen "high-performance smart energy technology".



Naast de twee serie-geschakelde systemen zoals hierboven beschreven zal **Groenpand** ook in 2025 het parallel systeem van **Enphase** aanbieden. In dit systeem wordt per paneel de opgewekte stroom omgezet naar 220V wisselstroom. Deze kan zonder tussenkomst van een centrale omvormer gelijk ingevoerd worden op uw meterkast. Omdat elk paneel zijn eigen micro-omvormer heeft en de panelen parallel geschakeld zijn, zal schaduw op 1 paneel enkel de opbrengst van dat ene paneel negatief beïnvloeden. De rest van de panelen worden niet negatief beïnvloed. Ter illustratie weer de tuinslang. Bij een parallel zonnepanelensysteem is er niet één slang maar meerdere slangen. Als er één slang wordt dichtgeknepen, stroomt er door die desbetreffende slang minder of geen water meer maar blijft het water door de andere slangen gewoon doorlopen. Enphase geeft 25 jaar garantie op de micro omvormers.



5.3 Montagesystemen

Er zijn erg veel verschillende soorten montagesystemen en elk zonnepaneel bedrijf heeft zo zijn eigen voorkeur. De installaties staan in weer en wind, krijgen te maken met alle weersinvloeden, enorme krachten van bijvoorbeeld de wind en sneeuw. Een montagesysteem moet de installatie gedurende minimaal 25 jaar zonder problemen dragen en geen schade aan het dak leveren. Ook hier is gekeken naar de gebruikte merken en systemen. Voor de schuine daken worden montage systemen van **Van der Valk** of **Sun Beam** toegepast, voor platte daken wordt **Van der Valk** of **Schettler** toegepast. Zowel

Sunbeam als Van der Valk Solar Systems zijn Nederlandse bedrijven opgericht in 2011 respectievelijk 2009 en tegenwoordig toonaangevend in de montage systemen. Schettler is een Duits bedrijf en is al meer dan 50 jaar actief in de metaalbewerking en sinds 2007 ook in de montage systemen voor zonneparken en daken

5.4 Garanties

Component	Merk	Soort Garantie	Garantie (Jaren)	Opmerking
Zonnepaneel	Trina Solar 445 Wp	Product	15	
		Performance	25	Lineair tot 80% van oorspronkelijk vermogen na 25 jaar
	Solitek 435 Wp	Product	30	
		Performance	30	Lineair tot 87% van oorspronkelijke vermogen na 30 jaar
	Sunpower 450 Wp	Product	30	Bifacial Glas-Glas zonnepanelen
		Performance	30	Lineair tot 88% van oorspronkelijk vermogen na 30 jaar
Omvormer	SMA	Omvormer	10	
		Omvormer	12	
	Enphase	Optimizer	25	
		Micro Omvormers	25	
Montage Systeem	Van der Valk, Sunbeam, Schettler		10	
Installatie			2 of 5	Afhankelijk van installateur

5.5 Pakketprijzen

De volgende tabellen geven het prijsoverzicht welke met de beide bedrijven is afgesproken. Prijzen zijn geldig vanaf 1 april 2025. Deze prijzen gelden voor een standaard schuin dak en omvatten de volledige turn key installatie bestaande uit panelen, omvormers, bekabeling, montagesysteem, de installatie zelf en de aansluiting op de meterkast. De uiteindelijke offerte hangt af van de plaatselijke situatie van onder andere het dak, kabeltraject en de meterkast. De prijzen zijn met een btw-tarief van 0% dat sinds 1 januari 2023 geldig is voor zonnepaneel installaties voor particulieren.

Het aantal panelen hangt af van de grootte en vorm van het dak en ook het jaarlijkse elektriciteitsverbruik, het beschikbare budget en eventuele persoonlijke voorkeuren en toekomstplannen. Voor de serie-geschakelde systemen is het minimale aantal panelen 6. Dit is nodig voor een correcte werking van de omvormers bij lage zonintensiteit. Bij het Enphase parallelle systeem is dit niet van toepassing. De besparing/ terugverdientijd hangen af van een groot aantal factoren. Meer infor hierover vindt u in hoofdstuk 7.

GROENPAND							
Vanaf 1 apr 2025							
Configuratie	Aantal panelen	Q2 2025 TRINA			Q2 2025 SOLITEK		
		Wp	€/Wp	€	Wp	€/Wp	€
String							
	6	2670	€ 1,290	€ 3.443,72	2610	€ 1,515	€ 3.953,72
	8	3560	€ 1,110	€ 3.952,11	3480	€ 1,331	€ 4.632,11
	10	4450	€ 1,010	€ 4.495,91	4350	€ 1,229	€ 5.345,91
	12	5340	€ 0,979	€ 5.229,86	5220	€ 1,197	€ 6.249,86
	14	6230	€ 0,910	€ 5.671,66	6090	€ 1,127	€ 6.861,66
	16	7120	€ 0,880	€ 6.267,49	6960	€ 1,096	€ 7.627,49
Solar Edge							
	6	2670	€ 1,301	€ 3.472,58	2610	€ 1,526	€ 3.982,58
	8	3560	€ 1,167	€ 4.153,79	3480	€ 1,389	€ 4.833,79
	10	4450	€ 1,062	€ 4.724,81	4350	€ 1,282	€ 5.574,81
	12	5340	€ 1,002	€ 5.352,23	5220	€ 1,221	€ 6.372,23
	14	6230	€ 1,007	€ 6.271,71	6090	€ 1,225	€ 7.461,71
	16	7120	€ 0,950	€ 6.762,96	6960	€ 1,167	€ 8.122,96
Enphase							
	6	2670	€ 1,395	€ 3.723,50	2610	€ 1,622	€ 4.233,50
	8	3560	€ 1,256	€ 4.469,62	3480	€ 1,480	€ 5.149,62
	10	4450	€ 1,020	€ 4.540,74	4350	€ 1,239	€ 5.390,74
	12	5340	€ 1,162	€ 6.202,86	5220	€ 1,384	€ 7.222,86
	14	6230	€ 1,118	€ 6.962,98	6090	€ 1,339	€ 8.152,98
	16	7120	€ 1,085	€ 7.723,09	6960	€ 1,305	€ 9.083,09

ZEKERZON				
Vanaf 1 april 2025				
Configuratie	Aantal panelen	Q2 2025 SUNPOWER		
		Wp	€/Wp	€
String				
	6	2700	€ 1,395	€ 3.767
	8	3600	€ 1,177	€ 4.236
	10	4500	€ 1,055	€ 4.748
	12	5400	€ 1,030	€ 5.563
	14	6300	€ 0,955	€ 6.016
	16	7200	€ 0,928	€ 6.685
Solar Edge				
	6	2700	€ 1,414	€ 3.817
	8	3600	€ 1,223	€ 4.404
	10	4500	€ 1,129	€ 5.079
	12	5400	€ 1,055	€ 5.698
	14	6300	€ 1,003	€ 6.317
	16	7200	€ 0,987	€ 7.104

6 Is mijn dak geschikt?

De meeste daken van woonhuizen in Nederland zijn geschikt voor zonnepanelen. De uiteindelijke opbrengst van een dak-gebonden zonne-installatie hangt af van de volgende 4 factoren:

1. Effectieve oppervlakte. Zonnepanelen hebben een rechthoekige vorm en passen dus niet in alle hoeken en gaten van een dak. Schuine kanten, kiepramen, ventilatiepijpen, dakkapellen etc. limiteren de totale oppervlakte waar panelen geplaatst kunnen worden. Met een legplan zal het zonnepaneel bedrijf het uiteindelijke aantal panelen op uw dak bepalen.
2. **Oriëntatie** van het dak. Een **schuin dak** op het zuiden, oosten of westen vangt meer zon op dan een dak op het noorden. Een dak op het zuiden geeft veelal een piek aan energieopwekking rond het middaguur, terwijl een oost of west oriëntatie een (lagere) piek levert in de ochtend respectievelijk avondzon. Bij een **plat dak** is de oriëntatie minder belangrijk omdat de panelen nog alle kanten op gericht kunnen worden. Vaak staan ze allemaal met het "gezicht" naar het zuiden. Dan vangen ze de meeste zon, maar er zit ook een nadeel aan: omdat de panelen zelf schaduw op het dak werpen, passen er minder panelen op uw dak. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor een oost-west-opstelling: de panelen staan dan als een soort dakje tegen elkaar aan. De panelen leveren een minder hoger piekopbrengst midden op de dag en wekken gemiddeld genomen iets meer energie

op dat een zuid opstelling. Dit komt omdat deze installaties profiteren van de ochtend en avondzon. Meer informatie over de dak opstelling is te vinden in paragraaf 8.3.

3. **Helling.** Nederland ligt op het noordelijk halfrond. Daarom is de invalshoek van de zon groot. Hoe groter de invalshoek hoe minder licht op de panelen valt. In Nederland geeft een dak met een invalshoek van tussen de 30 en 40 graden het hoogste rendement. Plattere of steilere daken hoeven echter geen belemmering te zijn voor een goed renderende zonne-installatie. Een plat dak is ook geen limitatie. Via het montagesysteem kunnen de panelen onder een bepaalde hoek gemonteerd worden.
4. **Schaduwpatroon.** Een boom naast het huis of een dakkapel of schoorsteen die een schaduw werpt op het dak kan gevolgen hebben op de energieopwekking en eventuele configuratie van de installatie. We zullen hier in paragraaf 8.4 op terugkomen.

7 Wat levert het op?

7.1 Terugverdientijd

De kosten geeft u één keer uit, maar de besparing keert elk jaar terug. Elke kilowattuur (kWh) elektriciteit die u zelf opwekt met gratis zonlicht, hoeft u tenslotte niet te kopen van het energiebedrijf. En de stroom die u niet meteen verbruikt, levert u, tegen een vergoeding, aan het elektriciteitsnet. Tot 2027 krijgt u daar – dankzij de salderingsregeling - net zoveel geld voor als dat u betaalt voor de stroom die u afneemt van het energiebedrijf.

De laatste jaren worden er door de elektriciteitsbedrijven echter terugleverkosten in rekening gebracht en dat u voor uw teruggeleverde stroom gaat krijgen nadat de salderingsregeling is afgeschaft is nog onbekend. Zeker is dat dit minder is dan nu het geval is met de salderingsregeling.


Op de volgende pagina vindt u voorbeeld van een rekenprogramma mbt de terugverdientijd te bepalen.



Om enigszins een idee te krijgen van de terugverdientijd van zonnepanelen zijn er verschillende rekenprogramma's. Een inzichtelijk programma is te vinden op [berekenhet.nl](https://www.berekenhet.nl). Hieronder de link: <https://www.berekenhet.nl/wonen/zonnepanelen-terugverdientijd-berekenen>. Dan krijgt u het volgende invulscherm te zien, zie rechts.

In dit voorbeeld is uitgegaan van een installatie bestaande uit 10 panelen van elk 450 Wp vermogen. Dit geeft een totaal vermogen van 4500 Wp. De ingevulde prijs is de totaalprijs van een SunPower systeem gedeeld door 10 panelen. Op zonnepanelen geldt nog steeds een 0% BTW tarief. Het rendement omrekenfactor is in Nederland 0,9 en percentage eigen gebruik van de opgewekte zon is voor een gemiddeld huishouden zo'n 30%. De rest van de getallen kan u zelf invullen.

Resultaten

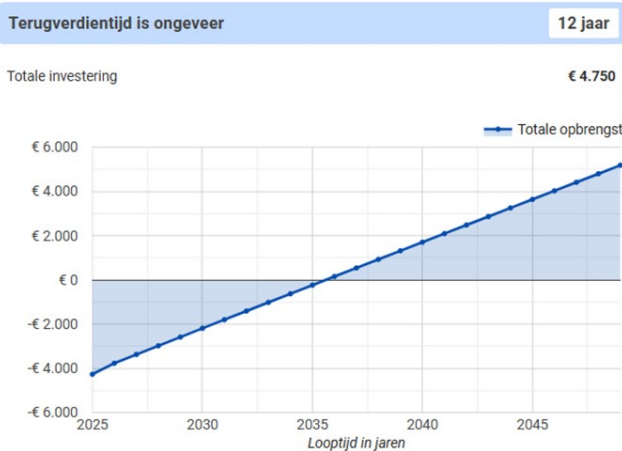

Berekenen

Aantal zonnepanelen *	10	panelen	
Kosten per paneel	€ 430		i
Totale (bijkomende) kosten	€ 0		i
Kosten vervangende omvormer (als nodig)	€ 0		i
Vermogen per paneel *	450	Wp	i
Rendement omrekenfactor *	0,90	kWh / Wp	i
Eigen gebruik opgewekte stroom	30	%	i
kWh prijs *	€ 0,28		i
Teruglevertarief (zonder saldering) *	€ 0,07		i
Rekening houden met saldering	ja	nee	i
Geïnstalleerd en operationeel	over 3 maand		i
Terugleverkosten voor stoppen saldering	€ 0,11	per teruggeleverde kWh	i
Terugleverkosten na stoppen saldering	€ 0,05	per teruggeleverde kWh	i
Eigen totale stroomgebruik *	2.500	kWh / jaar	i

Berekenen ➔

Met dit rekenvoorbeeld heeft u een terugverdientijd van 12 jaar. Vergroot u de installatie naar bijvoorbeeld 14 panelen dan wordt de terugverdientijd verlaagd tot zo'n 11,5 jaar. Naast de getoonde grafiek geeft deze website ook tabellen met daarin de jaarlijkse besparingen op de energierekening en het financieel rendement.

7.2 Indirecte financiële voordelen

De terugverdientijd van de installatie is maar 1 manier om naar het rendement van de investering te kijken. Een andere is in hoeverre draagt een zonnepaneel installatie bij aan de **courantheid van uw huis**. Een energiezuinig huis is zeker meer waard. Mogelijk zou de waardestijging of de labelstijging van uw huis zelf kunnen bijdragen aan een **renteverlaging van uw hypotheek**. In dat geval zijn de baten van een zon-installatie veel hoger dan alleen de besparing op de energienota.

7.3 CO₂-besparing

Zonnepanelen leveren niet alleen geld op, maar besparen ook CO₂-uitstoot. Hierdoor verkleint uw CO₂ footprint. Grijs stroom van het net heeft 0,36 kilogram CO₂-uitstoot per kWh gebaseerd op de huidige energiemix in Nederland. Met een set van 10 zonnepanelen voorkomt u 1.620 kg CO₂ per jaar. Ter vergelijking is de CO₂ uitstoot ten gevolge van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden een kleine 900 kg per jaar.



8 Hoe werkt het?

Zoals schematisch aangegeven in onderstaand figuur kan een zonnepaneel installatie in grote lijnen onderverdeeld worden in de zonnepanelen, de omvormers, de meterkast en het montagesysteem.

De panelen wekken een gelijkstroom op. De omvormer zorgt ervoor dat de gelijkstroom van de installatie naar 220V wisselstroom wordt omgezet, waarna de elektriciteit gebruikt kan worden door de huishoudelijke apparaten of teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet.

De wisselstroom uit de omvormer moet vervolgens aangesloten worden op de meterkast. Bij sterk



verouderde meterkasten zal deze eerst gemoderniseerd moeten worden voordat de aansluiting gemaakt kan worden. De oude zwarte draaimeter moet vervangen worden door een digitale meter, om zodoende nauwkeurig bij te kunnen houden hoeveel elektriciteit wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk.

In de volgende paragrafen zal wat dieper ingaan worden op de afzonderlijke onderdelen van de installatie en de verschillende configuraties van een zonnepanelen systeem.

8.1 De zonnepanelen

De zonnepanelen zetten zonlicht om in een elektrische stroom. Dit is een zogenaamde **gelijkstroom**. De panelen kunnen zowel op schuine als platte daken worden gemonteerd. Ze komen voor in een zwarte variant (mono kristallijne of kortweg mono zonnepanelen) en een meer blauwe variant (polykristallijne of poly zonnepanelen).



De mono panelen hebben afgeronde hoeken waardoor er kleine witte ruitjes tussen de cellen te zien zijn. Dit is eigenlijk de folie aan de achterkant van het paneel of wel de zogenaamde *backsheet*. Mono panelen zijn over het algemeen iets duurder dan poly panelen. Daar tegenover staat dat de vermogens van de mono panelen hoger is en u dus minder panelen nodig heeft voor eenzelfde totaal vermogen. Daarnaast is het goed om te weten dat de poly panelen langzaam uitfasen. Omdat de levensduur van een zonnepaneel minimaal 25 jaar is, is het sterk aan te raden om de laatste stand van de techniek toe te passen en dus voor mono panelen te kiezen.

Mono panelen hebben vaak, voor een nog gelijkmatiger beeld en minder reflectie, een zwart gespoten frame. Als daarnaast ook de backsheet zwart is, u ziet dan geen witte ruitjes meer tussen de cellen, spreken we van een 'all black' of 'full black' zonnepaneel. Volgens sommigen esthetisch de mooiste oplossing. Echter volledig zwart is niet optimaal voor de opbrengst. Het maakt de panelen namelijk warmer en dit remt de stroomproductie weer een beetje. In de collectieve actie wordt uitsluitend met mono full black panelen gewerkt.

8.2 De omvormers

De omvormers in een zonnepanelen installatie hebben tot taak om de gelijkspanning en stroom die door de panelen wordt gegenereerd om te zetten naar een wisselspanning van 220 Volt waarop de huishoudelijke apparaten kunnen werken en die teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnetwerk. Later zullen we zien dat er verschillende soorten omvormers zijn afhankelijk van de gekozen configuratie van het zonnepanelen systeem (paragraaf 8.4).



Centrale omvormers worden meestal dicht bij de meterkast geplaatst. Er treedt namelijk altijd wat stroomverlies op wanneer de elektriciteit door de kabels wordt getransporteerd naar de meterkast. Dit verlies is groter bij wisselstroom dan bij gelijkstroom, waardoor het gunstig is als de omvormer dicht bij de meterkast hangt. De wisselstroom hoeft dan nog maar een kleine afstand af te leggen naar de meterkast, waardoor er weinig stroomverlies kan optreden. Wanneer de omvormer een capaciteit heeft die hoger ligt dan 600 Watt, heeft de omvormer een eigen groep nodig in de meterkast.

8.3 Montagesystemen en dak opstellingen

Het type dak bepaald voor een belangrijk deel de keuze van de zonne-installatie en het uiteindelijke rendement. In het geval van een schuin dak wordt de hellingshoek en de oriëntatie van de zonnepanelen bepaald door de hellingshoek en de oriëntatie van het dak. Hierdoor zal de plaatsing van de zonnepanelen niet in alle gevallen optimaal zijn. In Nederland zijn zonnepanelen het meest rendabel als deze geplaatst worden in een hellingshoek van 30° tot 40°.

8.3.1 Schuin dak

Op een schuin dak is er de keuze tussen een zogenaamde op-dak en in-dak systeem. In de collectieve actie worden alleen **op-dak systemen** aangeboden.



1 Op-dak (links) en in-dak (rechts) zonnepaneelsystemen


Sommige mensen vinden in-dak systemen esthetisch mooier. Let wel dat in-dak systemen een aantal nadelen hebben. Ten eerste kan door de geringe ventilatie achter de zonnepanelen de temperatuur van de panelen flink oplopen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de efficiency van de panelen. Warme panelen wekken immers minder energie op. Veelal worden in-dak systemen ook uitgevoerd met all-black panelen die van nature ook al warmer worden. Daarnaast zijn de in-dak systemen substantieel duurder. Kortom een duurder systeem dat minder presteert dan een op-dak systeem en zodoende zal er rekening gehouden moeten worden met een wat langere terugverdientijd van dit type installatie.

8.3.2 Plat dak

Als u over een plat dak beschikt, dan worden de zonnepanelen geplaatst in een frame. Dit heeft als voordeel dat de zonnepanelen veelal in een ideale hellingshoek en oriëntatie ten opzichte van de zon geplaatst kunnen worden, waardoor de opbrengst van de zonnepanelen geoptimaliseerd kan worden.



Grofweg zijn er twee plaatsingsvarianten voor een plat dak: een zuid en een oost-west opstelling. In het verleden waren de zuid-opstellingen het meest populair. Immers de panelen vangen maximale zon wanneer de zon in de zomer hoog aan de hemel staat. De laatste jaren wint echter de oost-west opstelling aan populariteit.

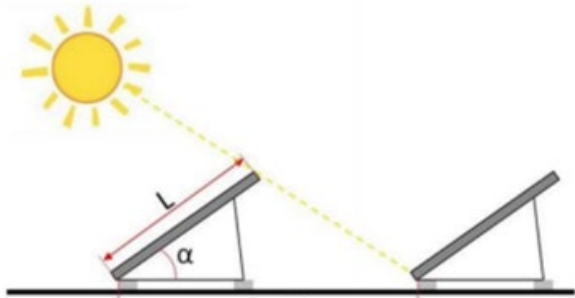


De zuid opstelling heeft het nadeel dat er behoorlijk veel ruimte nodig is voor elk paneel. Elke rij panelen heeft namelijk last van de schaduw van zijn voorganger. Zodoende moet er een behoorlijke afstand tussen de rijen gewaarborgd worden.

rijen recht tegen elkaar aangezet worden zonder dat er schaduw ontstaat. Zodoende kunnen er in deze opstelling meer panelen per beschikbaar dakoppervlakte geplaatst worden.

Dit nadeel heeft de oost-west opstelling niet. Bij een-west opstelling kunnen twee


Veel mensen denken dat de opbrengst van een zuid-opstelling hoger zal zijn dan een oost-west opstelling. In praktijk blijkt dit alleszins mee te vallen. Dit komt omdat een oost-west opstelling meer energie opwekt in de ochtend en avondzon. Deze meeropbrengst t.o.v. een zuid opstelling compenseert de lagere energieopwekking op het midden van de dag. Kortom de energieopwekking bij een oost-west opstelling wordt meer gelijkmatig over de dag verspreid.

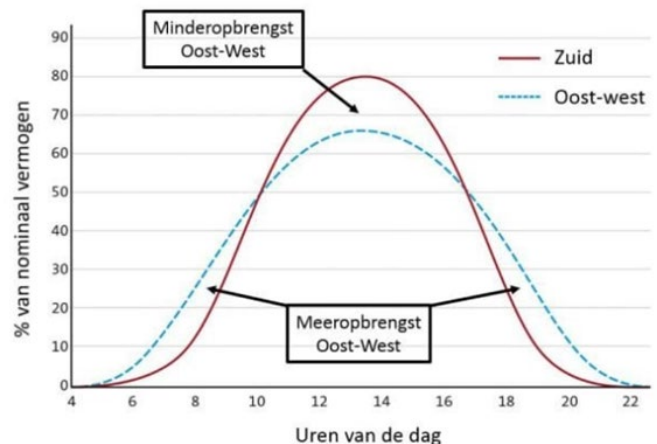

8.4 Verschillende configuraties

De zonnepanelen kunnen grofweg in twee configuraties geschakeld worden, te weten in een serie- en in een parallelschakeling. De serie-geschakelde installatie wordt ook wel string-geschakelde genoemd.

8.4.1 Serie-geschakeld

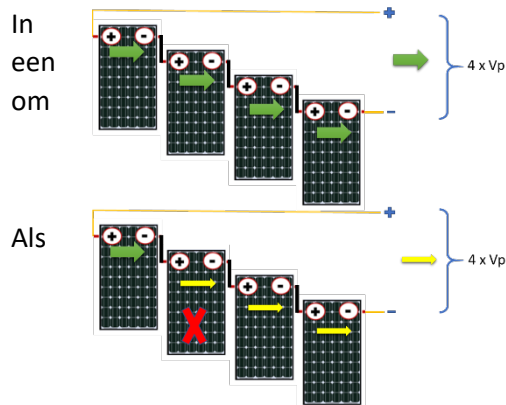

een serie geschakeld systeem zitten alle panelen in serie (in rijtje) achter elkaar. Op deze manier is er weinig kabel nodig de panelen met elkaar te verbinden. De uitgang van een paneel wordt met de ingang van het volgende paneel verbonden.

één paneel in een serie geschakeld systeem hapert of zelfs uitvalt dan zal het totale systeem haperen c.q. uitvallen.

Serie of String configuraties	
Voordelen	Nadelen
✓ Goedkoper	✗ Voltages zijn hoger
✓ Efficiënter	✗ Per paneel geen statistiek
✓ Veel keus	✗ Kans op schaduwwerking
✓ Makkelijk vervangbaar	✗ Omvormer kan lawaai maken
✓ Bewezen techniek	✗ Installaties moeilijker uitbreidbaar




Vergelijk het met een string kerstboomlampjes. Draai 1 lampje los en alle lampjes gaan uit.

Schaduw op één van de panelen kan dus het totale systeem negatief beïnvloeden. Moderne omvormers kennen echter een aantal methoden om negatieve gevolgen van schaduwwerking te beperken. Ten eerste zijn omvormers uitgerust met meerdere ingangen. Zodoende hoeven niet alle panelen in serie geschakeld te worden maar kan de totale installatie in een aantal series verdeeld worden. Schaduw op één van de

panelen zal zodoende maar één serie negatief beïnvloeden en niet de gehele installatie. Het verloop van de beschaduwing over de dag is zodoende een belangrijk onderdeel van het ontwerp van de installatie.

Ook zijn moderne omvormers uitgerust met regel algoritmen die het optimale vermogen uit de installatie kunnen halen ondanks schaduw op een aantal panelen. Bij SMA heet dit bijvoorbeeld ShadeFix of Optitrac Global Peak. Op [YouTube](#) is een leuke animatie te vinden over de werking van dit systeem.


Naast deze regeling in de centrale omvormer kunnen ook zogenaamde Power Optimizers per paneel toegepast worden, waardoor het effect van schaduw in een serie geschakeld systeem nog verder beperkt kan worden. Simulaties van schaduw effecten op de totale dagopbrengsten laten zien dat in veel gevallen een serie systeem met moderne omvormer met anti-schaduw regelingen voldoende efficiency levert. In de grafiek hiernaast is een dagopbrengst van een SMA-systeem. Het verschil tussen een omvormer met ShadeFix/OptiTRac en een systeem met Power Optimizers is minimaal.

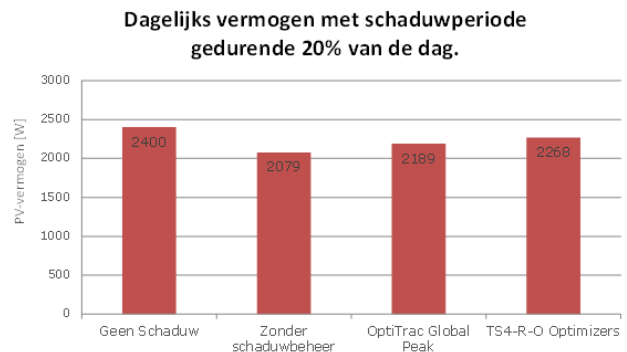

Tot slot zijn er, naast de serie systemen ook de zogenaamde parallel systemen. In zo'n systeem zijn alle panelen uitgerust met een zogenaamde micro-omvormer en in parallel geschakeld. Na de serie configuratie met centrale omvormer en de serie configuratie met centrale omvormer én Power Optimizers zijn dit de duurste systemen. In de volgende paragrafen worden de Power Optimizers en de Micro Omvormers nader toegelicht.

8.4.2 Serie-geschakeld met power optimizers

In een systeem met Power Optimizers worden de panelen ook serie geschakeld naar een centrale omvormer. Echter elk paneel wordt ook uitgerust met een Power Optimizer. Deze slimme kastjes geven informatie door over de werking van ieder afzonderlijk zonnepaneel. Hierbij wordt

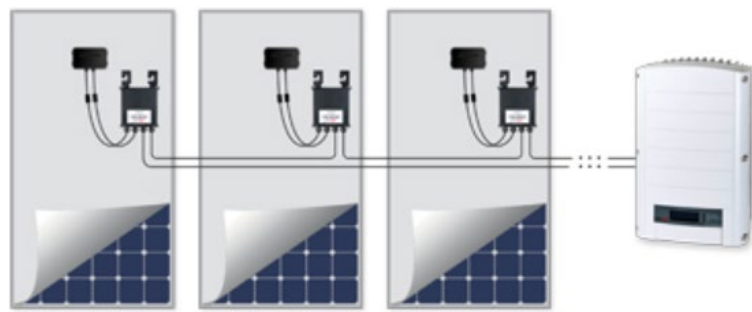

er voor gezorgd dat een slechte prestatie van het ene paneel niet de rest van de installatie beïnvloed.

Ook beveiligen de Optimizers de zonnepanelen door ze automatisch uit te schakelen bij hoge temperaturen of beschadigde kabels. Net als bij gangbare installaties worden de Power Optimizers via de gelijkstroomkabels (DC-bekabeling) met elkaar verbonden en op de centrale omvormer aangesloten.

Via een monitoringsysteem kan online de prestatie van elk afzonderlijk paneel worden uitgelezen. De toepassing van Power Optimizers is geheel afhankelijk van de situatie. Als u geen tijdelijke

Power Optimizers	
Voordelen	Nadelen
✓ Flexibel inzetbaar	✗ Kost meer
✓ Maximale opbrengst per paneel	✗ Beperkte keus leveranciers
✓ Makkelijk uitbreidbaar	✗ Storingsgevoelig
✓ Statistieken per paneel	

schaduwobjecten heeft en de zonnepanelen liggen allemaal in dezelfde richting, dan zal de meeropbrengst met Power Optimizers beperkt zijn. U zult dan een paar procentjes meer opbrengst kunnen hebben. Uit praktijk blijkt ook dat Power Optimizers storingsgevoelig zijn.


Laat u daarom goed voorlichten en adviseren of een power optimizer de juiste keuze is voor uw installatie

Als er sprake is van meerdere legrichtingen en/of tijdelijke schaduw, dan kunnen Power Optimizers heel nuttig zijn. Hoeveel ze extra opbrengen is geheel afhankelijk van de situatie. Een goede installateur kan dat voorrekenen.

8.4.3 Parallel-geschakeld met micro-omvormers

In een parallel systeem worden panelen naast elkaar geschakeld. Alle ingangen en alle uitgangen van de panelen zijn met elkaar verbonden. Het grote voordeel van een parallel geschakeld systeem is dat wanneer 1 paneel bijvoorbeeld maar 50% functioneert vanwege schaduw of een technische fout de andere componenten nog wel 100% stroom blijven leveren en niet het hele systeem op 50% gaat draaien.

Een parallel systeem kan geïmplementeerd worden met toepassing van micro omvormers. De naam zegt het eigenlijk al. Achter elk zonnepaneel wordt een kleine omvormer geplaatst. Deze zet de gelijkstroom per paneel direct om in 230V-50Hz wisselstroom. In tegenstelling tot gangbare zonnepaneleninstallaties gaat er dus een wisselstroom tussen de zonnepanelen in plaats van een gelijkstroom. Het zorgt ervoor dat een slechte prestatie van het ene paneel de rest van de installatie niet negatief beïnvloedt. In Amerika is dit erg

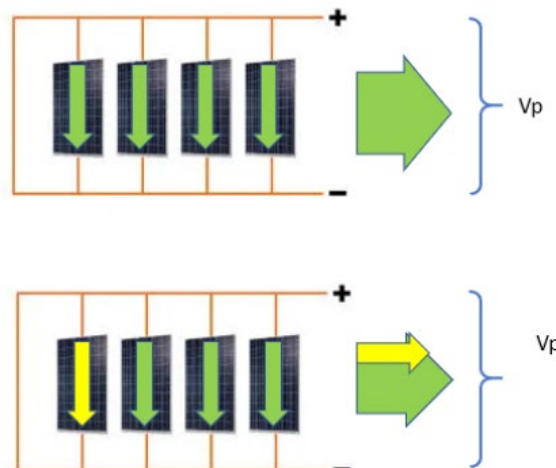

populair mede omdat wisselstroom minder brandgevaar geeft. Huizen zijn daar vaak van hout gemaakt. In Nederland hebben wij niet van die ontvlambare daken.

Micro Omvormers	
Voordelen	Nadelen
✓ Max rendement per paneel	✗ Duurder
✓ Makkelijk uit te breiden	✗ Beperkte keus leveranciers
✓ Geen omvormer in huis	
✓ Statistieken per paneel	
✓ Uitgebreide garantie	

Einde
